



empfiehlt Qualitätsprodukte
namhafter Hersteller

Eine Dachmarke des **FH^R**-Verbundes!



PURLINE

go by nature

Bioboden zum Kleben und Klicken

BIOBODEN



by **wineo**
THAT'S FLOORING



PURLINE

BIOBODEN

PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bietet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

PURLINE Bioboden wird ohne Zusätze von Chlor, Weichmacher oder Lösungsmittel hergestellt und punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

PRODUKTVORTEILE

- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- UV-Beständig
- Geruchsneutral
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Feuchtraumgeeignet
- Geräuscharm
- Gelenkschonend
- Fußwarm
- Rutschfest
- Raucharm
- Emissionsarm



PURLINE Crescente



PURLINE Barbara

Elastischer Bioboden zum Kleben



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
Integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

PRODUKTBESONDERHEITEN

- Geringe Aufbauhöhe 2,2 mm
- Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe

Verlegungsmöglichkeit: Verklebung

- Verklebung mit vorhandenem Untergrund
- Verklebung auf Unterlagsmatte silentPLUS (Optimierung der Geh- und Trittschallwerte)

Verlegungsmöglichkeit: schwimmend

- Verlegung auf selbstklebender Unterlagsmatte silentPREMIUM

Semi-rigider Bioboden zum Klicken



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur,
Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Profilverbindung**
Fold-Down-Verriegelung (wood) /
LocTec-Verriegelung (stone)
- 3 Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- 4 Gegenzug**
Integriertes FleeceTEC-System zur leichten
und komfortablen Verlegung

PRODUKTBESONDERHEITEN

- Geringe Aufbauhöhe 5,0 mm
- Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gem. DIN 18202 – durch Tele-Stop zeichnen sich geringe Unebenheiten des Untergrundes nicht ab

Verlegemöglichkeit: schwimmend

- Verlegung zum Klicken für eine schnelle, einfache und saubere Verlegung
- Verlegung auf Unterlagsmatte silentRIGID

Multi-Layer / Rigider Bioboden zum Klicken



1 Deckelement

PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran

2 Profilverbindung

Fold-Down-Verriegelung (wood) / LocTec-Verriegelung (stone)

3 Trägerplatte

Aqua-Protect HDF Trägerplatte

4 Unterlagsmatte

Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

PRODUKTBESONDERHEITEN

- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gem. DIN 18202 – durch Tele-Stop zeichnen sich geringe Unebenheiten des Untergrundes nicht ab
- Verlegungsmöglichkeit: schwimmend



PURLINE BIOBODEN



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist fleckenunempfindlich und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend leicht zu reinigen: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In Küche oder Bad: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und exzellente UV-Beständigkeit.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch sehr energiesparend.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: Keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: Geringe Rauchentwicklung. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.




Ariosa

wood XL zum Kleben
wh-112201-097PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-097RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-097MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm

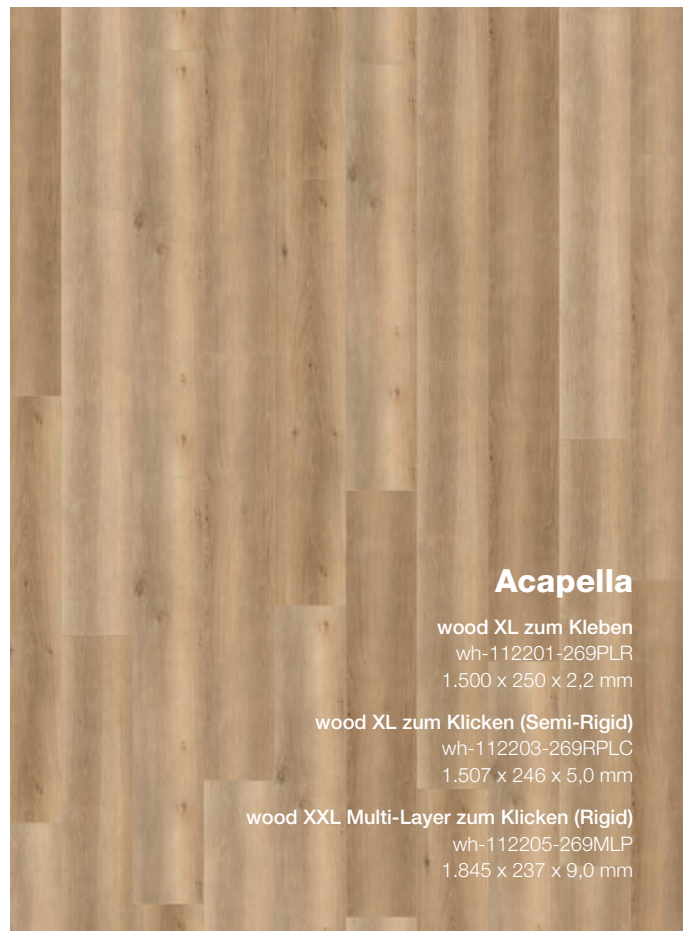

Acapella

wood XL zum Kleben
wh-112201-269PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-269RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-269MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm



Boticelli

wood XL zum Kleben
wh-112201-271PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-271RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-271MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm



Carlita

wood XL zum Kleben
wh-112201-270PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-270RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-270MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm



Crescente

wood XL zum Kleben
wh-112201-076PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-076RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-076MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm



Dacapo

wood XL zum Kleben
wh-112201-272PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-272RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-272MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm



Bajazzo

wood XL zum Kleben
wh-112201-084PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-084RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-084MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm




Barbarina

wood XL zum Kleben
wh-112201-086PLR
1.500 x 250 x 2,2 mm

wood XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112203-086RPLC
1.507 x 246 x 5,0 mm

wood XXL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112205-086MLP
1.845 x 237 x 9,0 mm

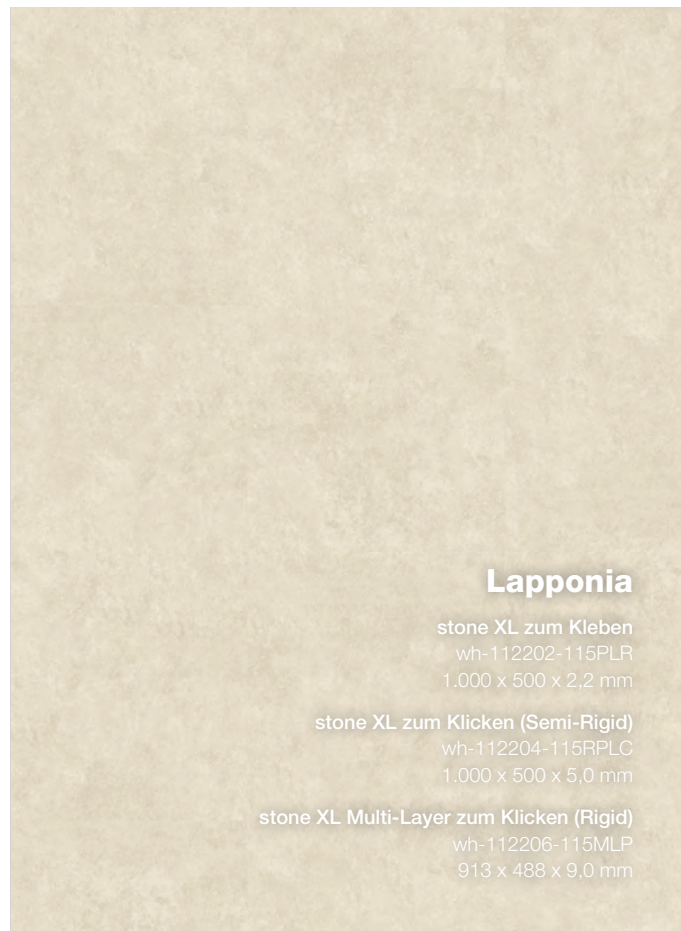

Lapponia

stone XL zum Kleben
wh-112202-115PLR
1.000 x 500 x 2,2 mm

stone XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112204-115RPLC
1.000 x 500 x 5,0 mm

stone XL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112206-115MLP
913 x 488 x 9,0 mm




Medeo

stone XL zum Kleben
wh-112202-116PLR
1.000 x 500 x 2,2 mm

stone XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112204-116RPLC
1.000 x 500 x 5,0 mm

stone XL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112206-116MLP
913 x 488 x 9,0 mm

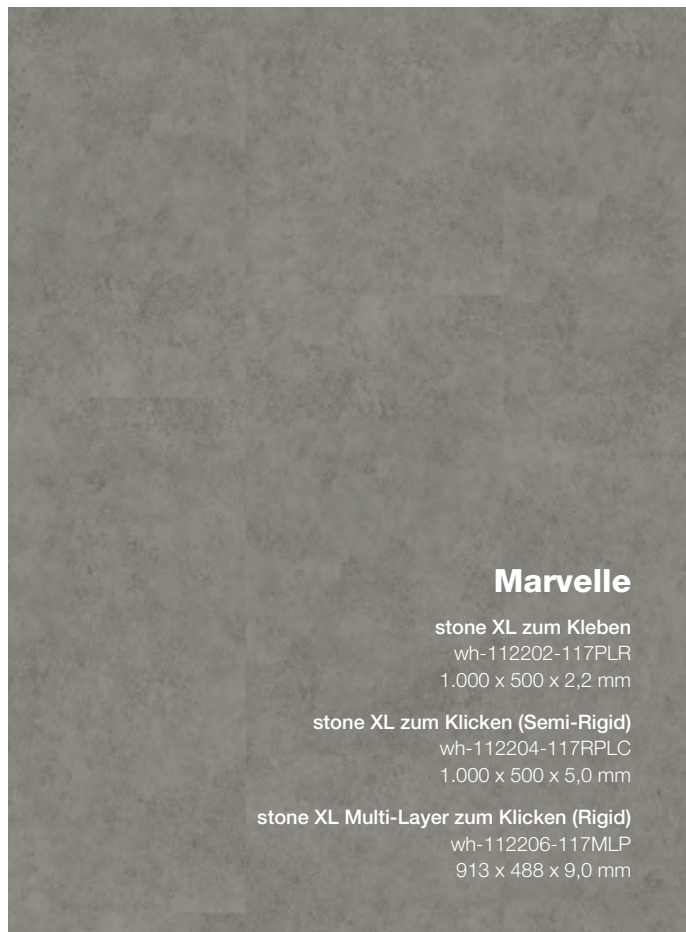

Marvelle

stone XL zum Kleben
wh-112202-117PLR
1.000 x 500 x 2,2 mm

stone XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112204-117RPLC
1.000 x 500 x 5,0 mm

stone XL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112206-117MLP
913 x 488 x 9,0 mm



Perdita

stone XL zum Kleben
wh-112202-118PLR
1.000 x 500 x 2,2 mm

stone XL zum Klicken (Semi-Rigid)
wh-112204-118RPLC
1.000 x 500 x 5,0 mm

stone XL Multi-Layer zum Klicken (Rigid)
wh-112206-118MLP
913 x 488 x 9,0 mm

ecuran – der Werkstoff mit Zukunft

ecuran ist das Ergebnis langjähriger Forschungen und das Beste für Ihren Boden. In einem einzigartigen Verfahren ist es gelungen, Fußbodenprodukte herzustellen, bei denen üblicherweise genutzte petrochemische Polyole in der Polyurethanrezeptur durch natürliche Öle ersetzt wurden. Dieser Hochleistungsverbundwerkstoff verzichtet bewusst auf Weichmacher, Lösungsmittel oder Chlor und eignet sich so optimal für jeden Einsatzbereich. Ob zu Hause, im Krankenhaus oder im Büro – Böden mit ecuran sind genau das Richtige für hohe Ansprüche.

DIE VORTEILE VON ECURAN

Nachhaltiges Produkt und Herstellung

- Natürliche Inhaltsstoffe
- Ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel
- Gesundheitlich unbedenklich

Hohe mechanische Performance

- Patentierte Technologie
- Widerstandsfähig und dauerbelastbar
(physikalische Eigenschaften bleiben auch nach extremer Beanspruchung erhalten)
- Geräuscharm
(hilft Geräusche auf ein Minimum zu reduzieren)
- Flexibel & vielseitig einsetzbar



HOHE MECHANISCHE PERFORMANCE

Dank seiner besonderen Zusammensetzung eignet sich ecuran besonders gut für die heimischen und öffentlichen vier Wände. Böden mit ecuran sind besonders widerstandsfähig, dauerbelastbar, geräuscharm und ausgesprochen langlebig.

NACHHALTIGES PRODUKT UND HERSTELLUNG

ecuran basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

BESONDERS VIELSEITIG

ecuran ist das Multitalent für Ihre Bodenlösungen. Im Verbund mit weiteren Funktionsschichten eröffnet ecuran völlig neue Möglichkeiten für moderne und innovative Produkte.

IMMER GANZ VORN

Ein technologisch maximal möglicher Anteil an nachwachsenden und natürlichen Rohstoffen ist das Kennzeichen aller ecuran Entwicklungen.



PURLINE Dacapo

Technische Daten



	Zum Kleben	Zum Klicken (Semi Rigid)	Zum Klicken (Multi-Layer Rigid)
Stärke	2,2 mm	5,0 mm	9,0 mm
Format	wood XL 1.500 x 250 mm stone XL 1.000 x 500 mm	wood XL 1.507 x 246 mm stone XL 1.000 x 500 mm	wood XXL 1.845 x 237 mm stone XL 913 x 488 mm
Gewicht	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 9,0 kg/m ²	ca. 8,9 kg/m ²
Oberflächenvergütung	PU		
Karton-/Paletteninhalt	wood XL 5,25 m ² (14 Elemente) / 294,00 m ² (56 Pakete) stone XL 6,00 m ² (12 Elemente) / 300,00 m ² (50 Pakete)	wood XL 2,22 m ² (6 Elemente) / 106,77 m ² (48 Pakete) stone XL 3,00 m ² (6 Elemente) / 108,00 m ² (36 Pakete)	wood XXL 2,19 m ² (5 Elemente) / 105,12 m ² (48 Pakete) stone XL 2,23 m ² (5 Elemente) / 75,82 m ² (34 Pakete)
Verlegeart	Verkleben	Klicken	Klicken
Trittschallminderung EN ISO 10140	ca. 4 dB	ca. 4 dB	ca. 15 dB
Rutschhemmklasse	R9		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	≤ 0,01 m ² K/W	≤ 0,01 m ² K/W	≤ 0,06 m ² K/W
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
Lichtechtheit ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7
<p>*Bei Verwendung von Unterlagsmaterial nur gültig bei Verwendung der empfohlenen wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte.</p>	<p>www.blauer-engel.de/luz120</p>	<p>www.blauer-engel.de/luz120</p>	<p>www.blauer-engel.de/luz176</p>

Weitere Infos unter: www.werkhaus-raum.de – Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten! Es gelten die Verlegehinweise sowie Verlegewerkstoffempfehlungen des Belagsherstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. © by Fachhandelsring GmbH – Stand: 05/2023